



KVALITET A

EKSEMPEL KVALITET A -UTGLIDNING

Dalsøyra

- Dokumentasjon: ingen flybilder etter hendelse, men godt dokumentert fra media med bl.a. dronebilde
- Lokaltet: lett å se/finne fra tilgjengelig informasjon.
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og god tidsusikkerhet, (+/- 1t).
- Skredareal: Eksakt skredpunkt, løsne- og utløpspunkt. Polygoner for løsne- og utløpsområde.
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere)

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller regObs.no

Jordras stenger fv. 57 i Gulen



RASSTADEN: Jordrasen er omlag 50 meter breitt, har teke med seg ein del av vegbana og knust eit naust. Foto: Gulen brannvesen



Halve vegbana på ei strekke på kring 50 meter har rast ut. Foto: Gulen brannvesen

Bilde: Nordhordaland.no, Nov. 2017

Bilder fra skredregistrering.no

Dalsøyra, Gulen

Skredtype: Utglidning

Tidspunkt: 09.11.2017 06:00:00

Usikkerhet: 1 time

Registrert: 09.11.2017 15:43:55 av snbo@nve.no

Sist endret: 27.11.2018 16:23:08 av haam@nve.no

Institusjon: regObs

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt

Nøyaktighet Utlosning: Eksakt

Nøyaktighet Utlop: Eksakt

Nøyaktighet Utlop: Annet

Nøyaktighet Utlosning: Annet



EKSEMPEL KVALITET A -JORDSKRED

Oldedalen

- Dokumentasjon: Hendelse godt dokumentert fra nyhetsartikler, flybilder og bilder fra felt rett etter hendelse. Vitnebeskrivelser.
- Lokalitet: lett å se/finne fra tilgjengelig informasjon.
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og tidsusikkerhet.
- Skredareal: Eksakt skredpunkt, løsne- og utløpspunkt. Polygoner for løsne- og utløpsområdet
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere)

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller regObs.no

Sauebonde Bjarne Magnar Sunde søkte ly i ein gamal bygning frå 1600-talet då skredet kom. Der følte han seg trygg. No er han redd han må avvikle sauedrifta etter dei store skadane elles på garden.



RASERTE GARDEN: Skredet som gjekk i Oldedalen har rasert beiteområda til Bjarne Magnar Sunde.
FOTO: SILJE GUDDAL / NRK

Bilde: NRK, Nov. 2013



OLDEDALEN: Det har gått fleire skred i Oldedalen ved Yri. Denne vegen blir truleg ikkje opna før tysdag.

FOTO: JAN HELGE AALBU

Bilde: NRK, Nov. 2013

Bilder fra skredregistrering.no

Oldedalen

Skredtype: Jordskred

Tidspunkt: 15.11.2013 23:00:00

Usikkerhet: Eksakt

Registrert: 07.09.2018 09:11:20 av krtj@nve.no

Sist endret: 28.11.2018 08:20:34 av haam@nve.no

Institusjon: regObs

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt

Nøyaktighet Utlosning: Eksakt

Nøyaktighet Utlop: Eksakt

Nøyaktighet Utlop: RegsitrtSporFlybilde

Nøyaktighet Utlosning: RegsitrtSporFlybilde



EKSEMPEL KVALITET A -FLOMSKRED

Brulandselven og Storelven, Utvik

- Dokumentasjon: Hendelse er godt dokumentert av media, flybilder og bilder i felt.
- Lokalitet: Lett å se/finne fra tilgjengelig informasjon.
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og god tidsusikkerhet (eksakt).
- Skred areal: Eksakt skredpunkt, løsne- og utløpspunkt. Polygon for løsne- og utløpsområde.
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere)

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller regObs.no



Flommen i Utvik

Bilde: NRK, Juli 2017



Bilde: VG, Juni 2017

Bilder fra skredregistrering.no

Utvik, Brulandselven

Skredtype: Flomskred

Tidspunkt: 24.07.2017 06:00:00

Usikkerhet: 2 min

Registrert: 05.06.2020 22:34:41 av gde@nve.no

Sist endret: 05.06.2020 22:42:04 av gde@nve.no

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt

Nøyaktighet Utlopp: Eksakt

Nøyaktighet Utlosning: Eksakt

Nøyaktighet Utlopp: RegistrertSporFlybilde

Sett kvalitetsnivå på dataene: *

Godkjent kvalitet A

Mer om kvalitetsnivå ?

Lagre



EKSEMPEL KVALITET A -JORDSKRED OG FLOMSKRED

Skjelvik og Skjeldvik1

- Dokumentasjon: Hendelse er godt dokumentert av media, flybilder og bilder i felt.
- Lokalitet: Lett å se/finne fra tilgjengelig informasjon.
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og god tidsusikkerhet (eksakt).
- Skred areal: Eksakt skredpunkt, løsne- og utløpspunkt. Polygon for løsne- og utløpsområde.
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere).

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller regObs.no



Slik såg det ut i bygda Rogda i dag.
FOTO: ARVID AGA

Bilde: NRK, Des. 2011



Bilde: A. Verhage, NVE, Mai 2012

Bilder fra skredregistrering.no

Skjelvik

Skredtype: Jordskred

Tidspunkt: 26.12.2011 06:37:00

Usikkerhet: Eksakt

Registrert: 05.07.2019 14:11:35 av kasa@nve.no

Sist endret: 30.07.2019 13:38:31 av kasa@nve.no

Institusjon: SVV

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: Eksakt

Nøyaktighet Utløsing: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: RegistrertSporFlybilde

Sett kvalitetsnivå på dataene: *

Godkjent kvalitet A

Lagre

Mer om kvalitetsnivå





EKSEMPEL KVALITET A -KVIKKLEIRESKRED

Kråknes, Alta

- Dokumentasjon: Nyhetsartikler med et svært godt bilde, tatt rett hendelse. Rapport fra NVE/Multiconsult.
- Lokalitet: lett å se/finne fra tilgjengelige informasjon.
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og god tidsusikkerhet (+/- 15min)
- Skredareal: Eksakt skredpunkt, og utløpspunkt . Polygon for løsrne- og utløpsområde tegnet.
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere fra bilder og rapport).

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller
regObs.no



Bilder: Anders Bjordal/NVE

Bilder fra skredregistrering.no

Kråknes, Alta

SkredID: f3c67527-2cb0-4d89-8f65-d1a599271070
Skredtype: Kvikkleireskred
Tidspunkt: 03.06.2020 15:30:00
Usikkerhet: 15 min
Registrert: 03.06.2020 22:12:06 av 4a2d3328-88b1-40af-8a44-d389e58f39b4
Sist endret: 03.11.2023 08:35:40 av 5cd31f47-dbac-423b-956f-5d76d5aba399
Institusjon: regObs

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt
Nøyaktighet Utlosning: 50 m
Nøyaktighet Utlop: 100 m
Nøyaktighet Utlosning: Estimert
Nøyaktighet Utlop: Estimert

Sett kvalitetsnivå på dataene: * Mer om kvalitetsnivå

Godkjent kvalitet A

Hva, når og hvor *


Tekniske param.

Om skader

Dokumentasjon

Er hendelsen brukt til terskelanalyse? Mer om tersking

Nei

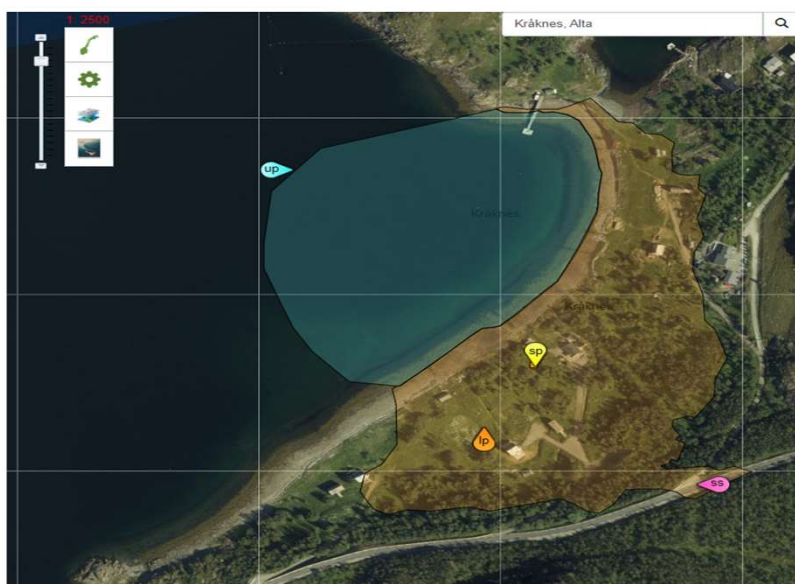




EKSEMPEL KVALITET A -SØRPESKRED

Landlaupet

- Dokumentasjon: Befaring fra SVV, nyhetsartikler, og god beskrivelse
- Lokalitet: Lett å lokalisere eksakt ut i fra dokumentasjon, evt google street view
- Dato og tidspunkt: Eksakt dato og god tidsusikkerhet (+/- 4t).
- Skred areal Eksakt skredpunkt, utløpspunkt, og løsnepunkt. Polygon for løsnepunkt og utløpsområde tegnet, tilnærmet eksakt).
- Skredtype: Korrekt skredtype (lett å vurdere fra bilder).

Bilder fra aviser, teknisk rapport, befaring eller regObs.no

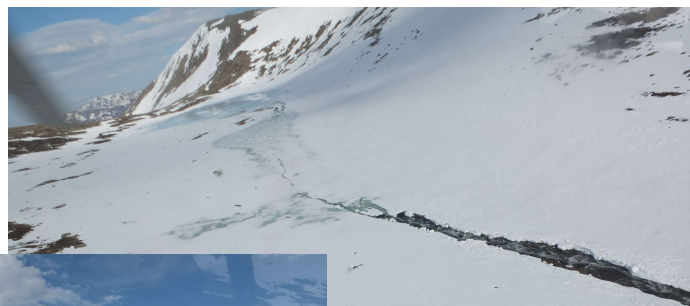

Bilde: Statens vegvesen, Mai. 2018

Bilde: Statens vegvesen, Mai. 2018



Bilde: Statens vegvesen, Mai. 2018



Bilde: Statens vegvesen, Mai. 2018



Bilde: Statens vegvesen, Mai. 2018

Bilder fra skredregistrering.no

Fv 6514 ved Laundlaupet / Springtverrråa

Skredtype: Sørpeskred

Tidspunkt: 10.05.2018 12:45:00

Usikkerhet: 30 min

Registrert: 10.05.2018 15:58:07 av mpda@nve.no

Sist endret: 10.06.2020 13:11:36 av hark@nve.no

Institusjon: regObs

Nøyaktighet skredpunkt: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: Ikke reg

Nøyaktighet Utløsnings: Eksakt

Nøyaktighet Utløsnings: Eksakt

Nøyaktighet Utløp: Eksakt

Nøyaktighet Utløsnings: Observert/Felt

Nøyaktighet Utløp: Observert/Felt

Sett kvalitetsnivå på dataene: *

Godkjent kvalitet A

Lagre

Mer om kvalitetsnivå

Beskrivelse

Mulig sørpeskred fra Springtverrråa som krysser Fv. 6514 i Storlidalen på formiddagen. Massene som lå på vegen ser ut som skitten sørpe. Det står skrevet i artikkel at det var varmt og stor snøsmelting i området. Skredet har gått ved at en is/snøpropp har løstet slik at store mengder oppdemmet vann har strømmet ut og tatt med seg snø, løsmasser og sten. Da proppen har gått og vannet nå strømmer jevnt vil det ikke være fare for nye skred i samme størrelsesorden, i dette skredløpet på nåværende tidspunkt. Skredløpet har noen partier med løsmasser der det fortsatt kan erodere, samt noen partier med snø som kan løsne. Det kan derfor ikke utelukkes at mer skredmasser kan komme. Men det er lite sannsynlig at disse vil nå fylkesveien. Det er fortsatt stor vannføring men det har avtatt noe i løpet av befaringen. Store deler av massene som har kommet ned har stanset i det markerte området på kartet nedenfor. I dette området har vannet funnet nye veier slik at mye vann renner utenfor bekkeløpene Sørpeskredet er veldig godt dokumentert. Her er det mulig å kartlegge hele skredet og stedfeste alle punkt tilnærmet eksakt. Derfor får skredet en kvalitet A.

